




上海钊晟传感技术有限公司

Shanghai Joysens Technology Co., Ltd

数位型机器人二维轨迹精度检测仪

(RTT-B 系列)

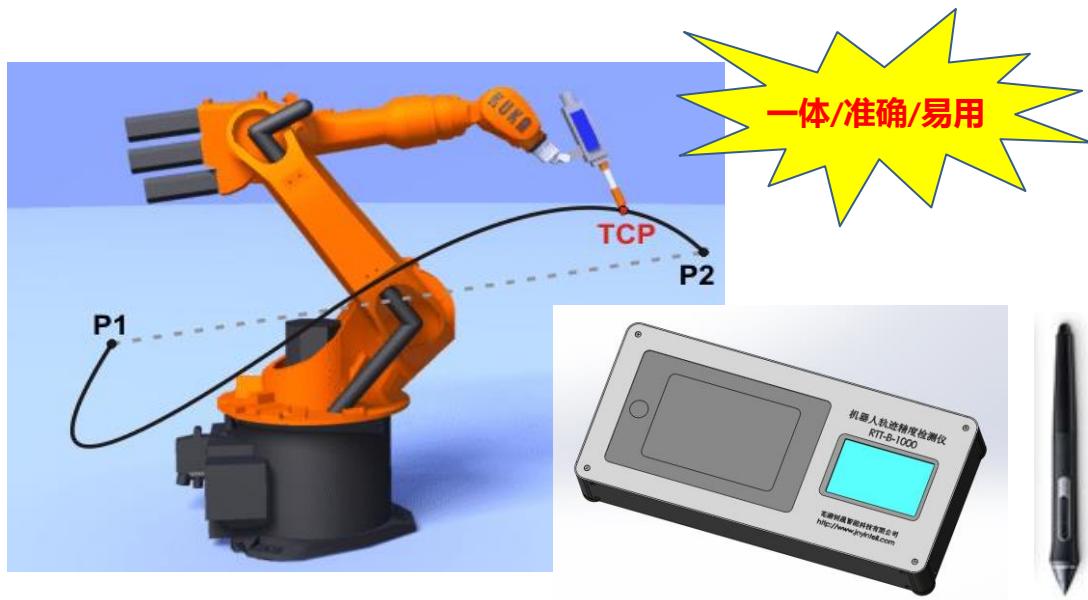

一体式：一体化仪器设计，节省安装空间占用，减少使用限制

准确性：基于电子触控实现机器人二维轨迹的三维精度偏差检测

稳定性：标准重复次数测量（执行标准《GB/T 12642-2013》）

智能化：上电工作，可检测直线、圆形、多边形、正弦波等多种轨迹

超简洁：电子触控与触摸屏操作并行设置，简介直观，方便操作

高赋能：可导出检测结果及中间点云数据，供进一步分析和挖掘赋能

Tel: +86 (21) 3336 0866

E-mail: service@joysens.cn

[Http://www.joysens.cn](http://www.joysens.cn)

(V1.0_2025.11)

应用场景

机器人的精度决定了零件的制造精度！

机器人的运动学模型与结构参数都是理想的设计值，与实际结构参数之间不可避免地存在误差，导致机器人末端无法严格准确地按照预期位姿要求进行运动，导致产品质量明显下降甚至**报废**，并大大降低生产效率。精度严重超差且无法恢复的机器人，只能“被淘汰”。



机器人的精度包括重复精度和绝对精度！

重复精度(RP): 重复多次的差值，可达 0.01mm 级；

绝对精度(AP): 指令与实际的差值，可达 1mm 级；



不仅重复精度要高，绝对精度也要高！离线编程更重要！

通过检测与校准来提升机器人绝对精度！

校准: 修正运动学参数，使末端 TCP 位姿更精确；

精度: 加入校准环节可使精度提高一个数量级。

寿命: 提高精度及其保持性，有效延长工作寿命。

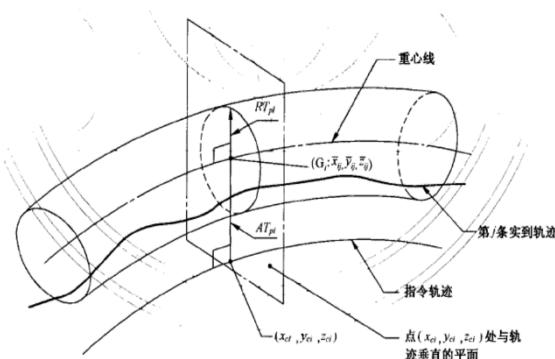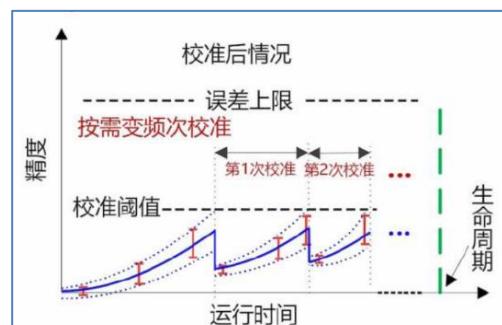

轨迹精度检测: 小投入、大增值

定位误差95%是由运动学不准确所造成的！

几何参数误差占所有误差的80%以上！


轨迹精度是工业机器人的重要精度指标！

实现100%全检、精度数据可追溯！

原理特点

基于压感型电子触控板实现机器人三维轨迹检测：

- ★ 精准：坐标分辨力高达 5um
- ★ 三维：可以感受 8000 级压力变化
- ★ 快速：无接触响应滞后，光电转换速度高
- ★ 存储：大容量存储空间容纳万余组点云数据
- ★ 原创性：专利技术 (ZL201822044536.X)


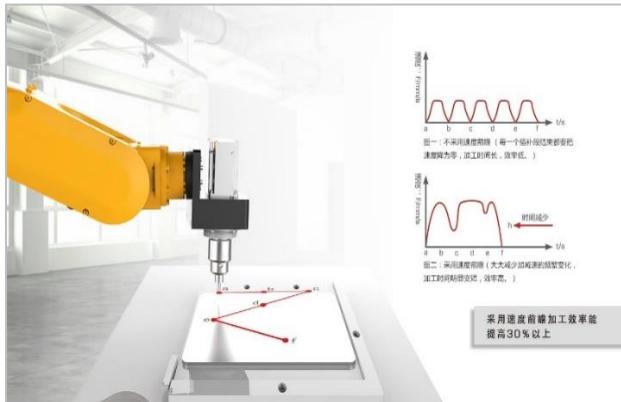


丰富全面的检测与校准功能：

- 机器人三维轨迹精度检测；
- 机器人三维轨迹重复性精度检测；
- 机器人距离与圆角检测（可选）；
- 执行国家标准《GB/T 12642-2013》；

出色的在线测试与智能化能力：

- 一体化紧凑型设计，内置高性能处理器
- 内涵智能数据处理软件，全自动流程控制
- 智能识别机器人状态与位置变化
- 三维轨迹精度偏差曲线显示，形象直观
- 安全型触控笔架，可实现过载保护
- 简单明了，易学易用
- 超高性价比，小投入、大产出

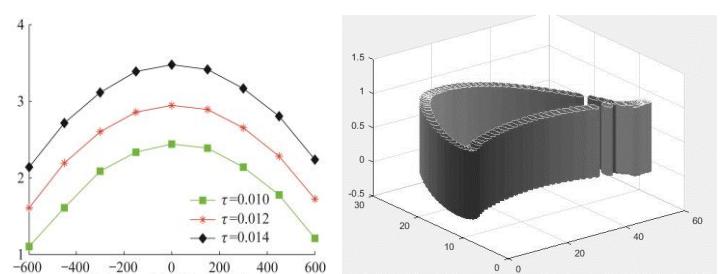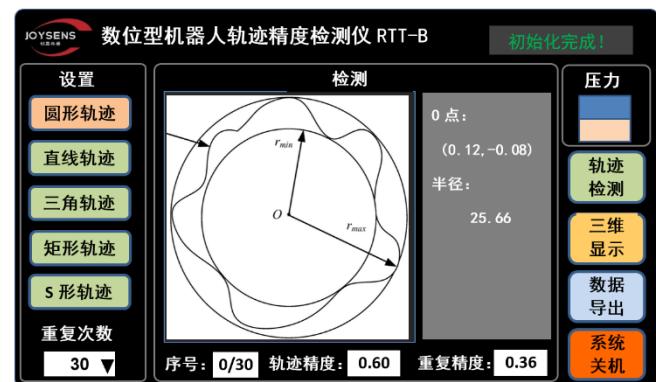


规格参数


数位型机器人二维轨迹精度检测仪 (RTT-B系列) 规格表

型号		RTT-B-150C	RTT-B-220C	RTT-B-310C
轨迹 检测	轨迹范围	150*100 mm	220*140 mm	310*210 mm
	分辨力	0.01 mm		
	重复精度 ¹	0.04 mm	0.06 mm	0.08 mm
	准确性 ¹	±0.1 mm	±0.15 mm	±0.2 mm
	法向范围 ²	±5 mm		
姿态调节范围 ³		±30 °		
最大重复次数		30 次 (可设定)		
操作显示		电阻式触摸屏, 轨迹三维误差曲线显示		
数据输出		输出方式: USB (默认)、LAN		
防护等级		IP54		
供电电源		12±10%VDC / 4A		
外观	主机体积	520×240×80 mm	600×280×80 mm	680×320×80 mm
	主机重量	1.5 kg	2.5 kg	3.5 kg
备注	<ol style="list-style-type: none">为在本公司标准测试条件下, 利用标准检测系统测试所得。为触控笔可允许的上下起伏范围。为触控笔的可允许的倾斜角度范围。产品实际规格以实物为准。			

测量范围:

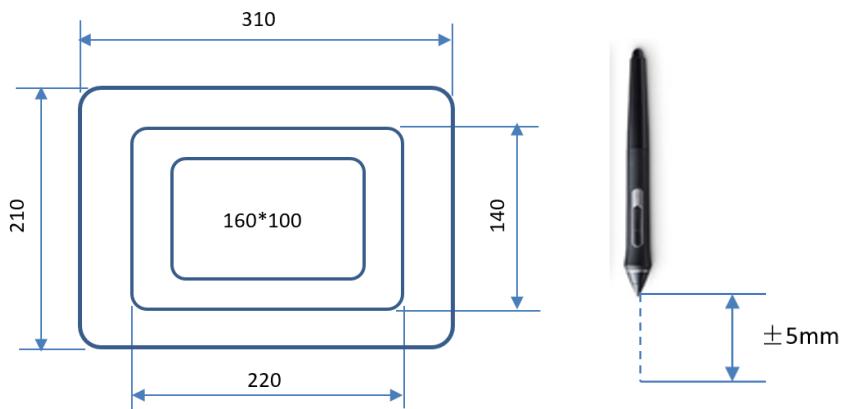

外形尺寸


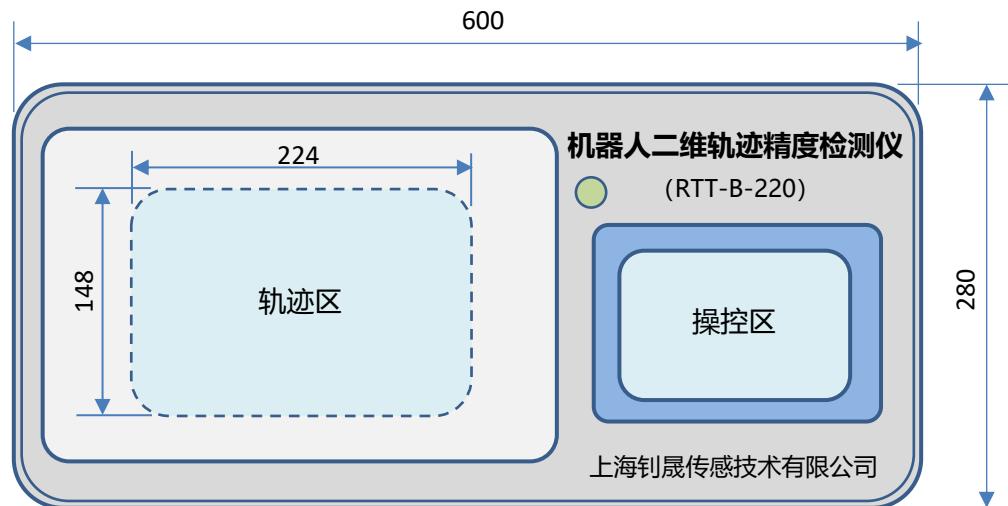


(RTT-B-220 外形尺寸)

相关产品

	<p>机器人TCP校准仪 (RPC-A系列) :</p> <ul style="list-style-type: none">✧ 基于激光三角测距实现三维坐标检测✧ 非接触、高精度、低价位、高性价比✧ 一体化设计，高集成度，高性能，便携
	<p>机器人重复精度检测仪 (RRT-A系列) :</p> <ul style="list-style-type: none">✧ 基于激光三角测距实现三维重复定位精度检测✧ 非接触、高精度、低价位、高性价比✧ 集成化、一体化、可在位实时校准

相关产品

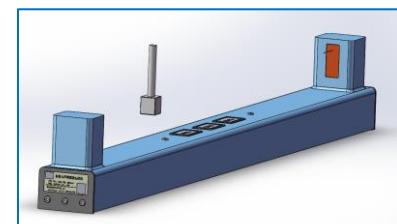	<p>机器人TCP校准仪（RPC-A系列）：</p> <ul style="list-style-type: none">✧ 基于激光三角测距实现TCP快速校准与恢复✧ 非接触、高精度、低价位、高性价比✧ 一体化设计，高集成度，高性能，便携
	<p>机器人重复定位精度检测仪（RRT-A系列）：</p> <ul style="list-style-type: none">✧ 基于激光三角测距实现三维坐标检测✧ 非接触、高精度、低价位、高性价比✧ 一体化设计，紧凑型，占用空间少，可输出点云数据
	<p>机器人距离精度检测仪（RDT-A系列）：</p> <ul style="list-style-type: none">✧ 基于激光三角测距实现机器人距离精度检测✧ 非接触、高精度、低价位、高性价比✧ 集成化、小型化、可在位实时校准
	<p>机器人磨合综合检测仪（RGT-A系列）：</p> <ul style="list-style-type: none">✧ 基于激光三角测距实现机器人精度衰减检测与提示✧ 基于声阵列检测机器人异响声纹并予以及时报警✧ 非接触、高精度、高性价比、高集成度、多功能
	<p>机器人TCP校准器（RPC-A-D系列）：</p> <ul style="list-style-type: none">✧ 基于激光三角测距实现三维坐标检测✧ 非接触、高精度、低价位、高性价比✧ 集成化、小型化、可在位实时校准

关于钊晟



上海钊晟传感技术有限公司是一家致力于传感器、测量仪器和视觉系统的科技型企业，专注新型原创高科技产品的开发、生产、销售以及提供一揽子解决方案。

钊晟传感公司在技术上追求原创性、独创性、领先性，在产品上追求高科技含量、高性能、高性价比，在服务上追求自身的高素质、高能力、为客户创造高价值和高回报。



钊晟传感公司的核心技术团队来源于上海交通大学，在传感器与检测领域具有数十载的科研积累，相关科研成果已经应用于航空航天、轨道交通、汽车制造、生物医药等领域，“追求原创、研以致用”是我们不懈的努力方向。

钊晟传感公司坐落于上海市闵行区零号湾园区内，毗邻上海交通大学闵行校区。园区交通往来便利、配套设施齐备、创业资源丰富，为公司发展提供了得天独厚的优越条件。



愿景目标：成为国际知名、国内一流的高性能传感器创造者

企业使命：传感让世界更智能 (Sensing Makes The World Intelligent)

价值理念：让客户满意、让员工开心、让股东受益

传感让世界更智能

Sensing Makes the World Intelligent



上海钊晟传感技术有限公司
Shanghai Joysens Technology Co., Ltd

地址：上海市闵行区剑川路 951 号零号湾 1 号楼 407 室

邮编：200240

电话：+86 (21) 3336 0866

邮箱：service@joysens.cn

